



Hordozható merülő szivattyú

A Grundfos Unilift CC szivattyúk egyfokozatú merülőszivattyúk kiválóan alkalmas házi szennyezett víz, valamint a pince szivárgó aknájában összegyűlő víz elszállítására. A szivattyú üzemeltetése részben vagy egészben víz alatt történik.

Tulajdonságok:

A Grundfos Unilift CC szivattyúk egyfokozatú merülőszivattyúk alacsony szívóképességgel egészen 3 mm vízszintig.

A szivattyúkat az esővíz, szennyezettvíz szivattyúzására tervezték pl.

A szivattyúk alkalmasak állandó és hordozható használatra is, 10 m kábellel.

Automatikusan üzemeltethetőek.

A szivattyúknál megengedett szabad részecskeátmérő 10 mm-ig.


A motor beépített hőfokkapcsolóval Amikor a normális hőmérsékletre hűl, automatikusan újraindítja a motort.

Tartozék visszacsapószelep és csatlakozódíom 3/4" ,1 " , 1 1/4 " csövekhez

[Általános ismertető](#)

[Áttekintés](#)

Jelleggörbék:

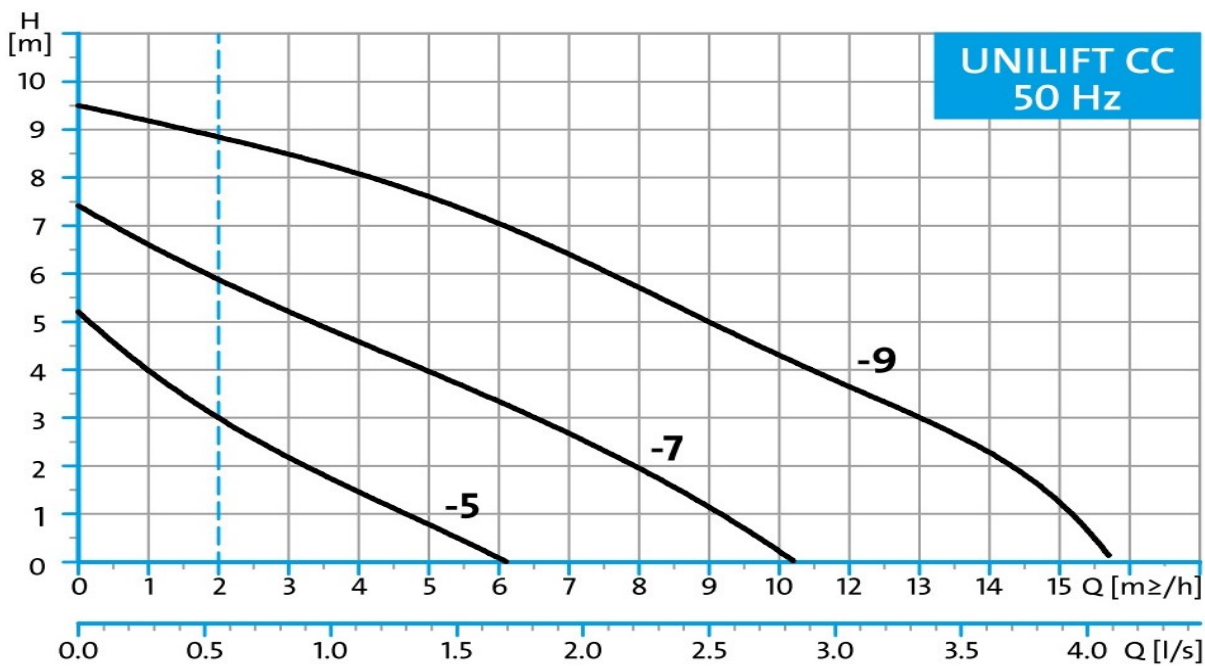

[Szórólap](#) [Brossúra](#)
Típusmagyarázat:

- Unilift CC - típus
- 5,7,9 - max. emelőmagasság
- A1 - úszókapcsolóval felszerelt
- M1 - úszókapcsoló nélküli

[Méretek](#) [Kiválasztás](#)

Elérhető termékek:(kérje közvetlen ajánlatunkat)

Típus	Cikkszám
Unilift CC5 - A1	96280966
Unilift CC5 - M1	96280965
Unilift CC7 - A1	96280968
Unilift CC7 - M1	96280967
Unilift CC9 - A1	96280970
Unilift CC9 - M1	96280969

[Elhelyezés](#) [Beépítési méretek](#)

[Kezelési utasítás](#) [Megfelelőségi nyilatkozat](#)

□ **Webáruházba található** □ **termékeink:**

{product_snapshot:id=55}
{product_snapshot:id=324}
{product_snapshot:id=325}
{{product_snapshot:id=}}